




Water 2

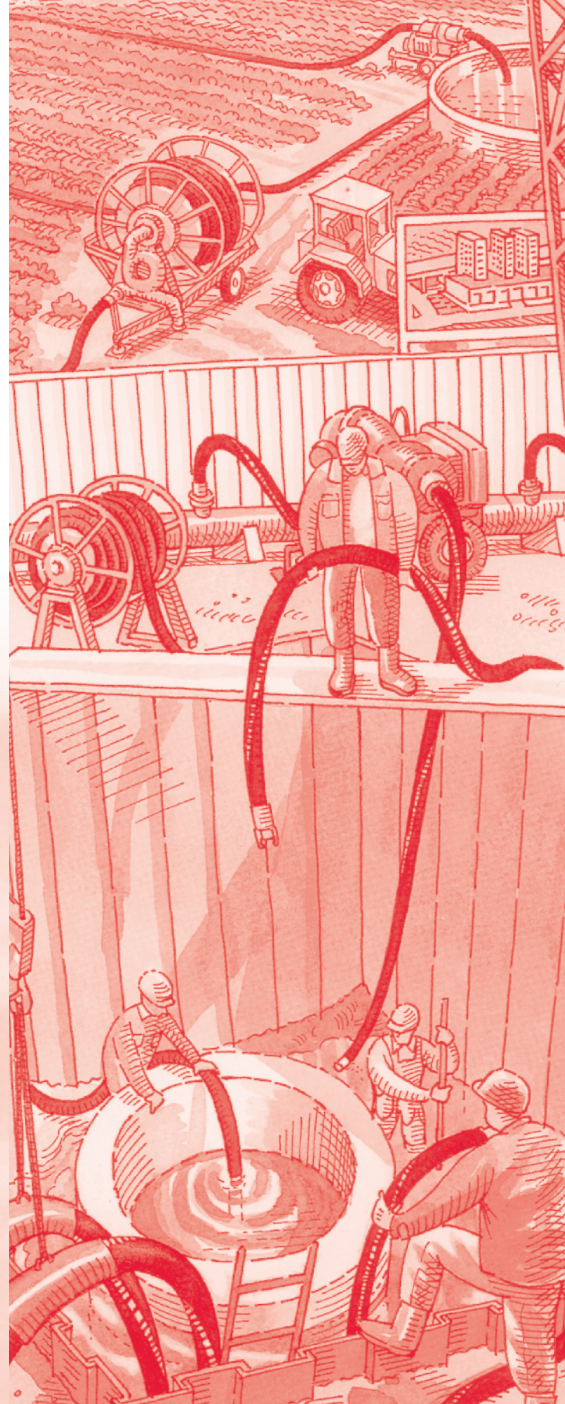

Montreal

Nairobi

Oslo

Davis

Toronto

Amburgo

Вода

Water hose

Water

Рукав для подачи воды

Назначение: напорный рукав с мягкими стенками, подходит для воды, сжатого воздуха и не разъедающих жидкостей, широко используется в промышленности, конструкциях участков, сельском хозяйстве и т.д.

Используется при рабочем давлении 10-15, 18, 20 и 25 бар

Температура: с -35°C (-31°F) до +70°C(+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрывие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG Water/Air".

А так же возможно:

- ① Montreal Blue, рабочее давление 20 бар с голубым покрытием
- ② Montreal Snow, для искусственного снега
- ③ Montreal Yellow, рабочее давление 20 и 27 бар, желтое покрытие

Water discharge hose

Application: softwall discharge hose, for water, compressed air and non corrosive fluids, widely used by industry, construction sites, agriculture etc.

Available at W.P. 10 - 15, 18, 20 and 25 bar

Temperature range: -35°C (-31°F) to +70°C (+158°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant

Branding: continuous spiral green brand "IVG Water /Air".

Also available:

- ① Montreal Blue, W.P. 20 bar with blue cover
- ② Montreal Snow, for artificial snow gun
- ③ Montreal Yellow, W.P. 20 and 27 bar, with yellow cover





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1106880	9	23/64	16	5/8	10	150	30	450	0.17	0.11
1014900	10	25/64	17	43/64	10	150	30	450	0.19	0.13
1014951	12	15/32	19	3/4	10	150	30	450	0.21	0.14
1014978	13	1/2	19.5	25/32	10	150	30	450	0.23	0.15
1014986	13	1/2	20	25/32	10	150	30	450	0.22	0.15
1015010	15	19/32	21.5	7/8	10	150	30	450	0.25	0.17
1015044	16	5/8	23	29/32	10	150	30	450	0.26	0.17
1015109	19	3/4	26	1-1/32	10	150	30	450	0.30	0.20
1015117	19	3/4	27	1-1/16	10	150	30	450	0.37	0.25
1015133	19	3/4	28	1-7/64	10	150	30	450	0.44	0.30
1015176	20	25/32	30	1-3/16	10	150	30	450	0.53	0.36
1015206	22	7/8	30	1-3/16	10	150	30	450	0.42	0.28
1015222	25	1	33	1-19/64	10	150	30	450	0.47	0.32
1015230	25	1	34	1-11/32	10	150	30	450	0.56	0.38
1015249	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.64	0.43
1015303	30	1-3/16	40	1-37/64	10	150	30	450	0.74	0.50
1015320	30	1-3/16	42.5	1-11/16	10	150	30	450	0.95	0.64
1015338	32	1-1/4	42	1-21/32	10	150	30	450	0.79	0.53
1015346	32	1-1/4	44.5	1-47/64	10	150	30	450	1.00	0.67
1015389	35	1-3/8	47	1-27/32	10	150	30	450	1.01	0.68
1143786	38	1-1/2	47	1-27/32	10	150	30	450	0.78	0.53
1133799	38	1-1/2	48	1-57/64	10	150	30	450	0.87	0.58
1213652	38	1-1/2	50	1-31/32	10	150	30	450	1.08	0.73
1015427	38	1-1/2	52	2-3/64	10	150	30	450	1.32	0.89
1015451	40	1-37/64	50	1-31/32	10	150	30	450	0.91	0.61
1015486	40	1-37/64	54	2-1/8	10	150	30	450	1.38	0.93
1015524	45	1-49/64	55	2-11/64	10	150	30	450	1.04	0.70
1015540	45	1-49/64	59	2-21/64	10	150	30	450	1.52	1.02
1075942	48	1-57/64	60	2-3/8	10	150	30	450	1.37	0.92
1237950	50	1-31/32	64.5	2-9/16	10	150	30	450	1.72	1.15
1088335	51	2	61	2-13/32	10	150	30	450	1.14	0.76
1177303	51	2	64	2-17/32	10	150	30	450	1.56	1.05
1344358	58	2-9/32	68	2-11/16	10	150	30	450	1.26	0.85
1203630	60	2-3/8	72	2-27/32	10	150	30	450	1.66	1.11
1119389	63.5	2-1/2	75.5	3	10	150	30	450	1.75	1.17
1150774	63.5	2-1/2	78	3-5/64	10	150	30	450	2.13	1.43
1309862	70	2-3/4	82	3-15/64	10	150	30	450	1.91	1.28
1143760	76	3	87	3-27/64	10	150	30	450	1.84	1.24
1119400	76	3	90	3-35/64	10	150	30	450	2.28	1.53
1015850	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	2.73	1.83
1211927	80	3-5/32	94	3-45/64	10	150	30	450	2.39	1.61
1101021	90	3-35/64	106	4-11/64	10	150	30	450	3.19	2.14
1222899	100	3-16/16	118	4-41/64	10	150	30	450	4.06	2.73
1141597	102	4	120	4-23/32	10	150	30	450	4.16	2.79
1015931	102	4	122	4-13/16	10	150	30	450	4.58	3.08
1388991	114	4-31/64	129	5-5/64	10	150	30	450	3.69	2.48
1233815	114	4-31/64	132	5-13/64	10	150	30	450	4.61	3.10
1222910	120	4-23/32	138	5-7/16	10	150	30	450	4.84	3.25
1179462	127	5	147	5-51/64	10	150	30	450	5.40	3.63
1377191	133	5-1/4	150	5-29/32	10	150	30	450	4.93	3.31
1141600	152	6	170	6-11/16	10	150	30	450	5.76	3.87
1015974	152	6	172	6-49/64	10	150	30	450	6.40	4.30
1280414	6	1/4	11.5	15/32	20	300	60	900	0.09	0.07
1017500	6	1/4	14	9/16	20	300	60	900	0.15	0.10
1017527	8	5/16	17	43/64	20	300	60	900	0.21	0.14
1017543	10	25/64	19	3/4	20	300	60	900	0.25	0.17
1017551	12	15/32	21	53/64	20	300	60	900	0.29	0.19

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1265571	13	1/2	19.5	3/4	20	300	60	900	0.22	0.15
1017586	13	1/2	23	29/32	18	270	54	810	0.38	0.26
1219596	16	5/8	23	29/32	18	270	54	810	0.29	0.20
1017624	16	5/8	26	1-1/32	20	300	60	900	0.42	0.28
1351184*	19	3/4	29	1-9/64	18	270	54	810	0.50	0.34
1017683	19	3/4	29	1-9/64	20	300	60	900	0.48	0.32
1017632	19	3/4	30	1-3/16	18	270	54	810	0.56	0.38
1316001*	19	3/4	30	1-3/16	18	270	54	810	0.58	0.39
1017659	19	3/4	31	1-7/32	18	270	54	810	0.63	0.42
1017667	19	3/4	32	1-1/4	18	270	54	810	0.67	0.45
1350293*	25	1	35	1-3/8	18	270	54	810	0.63	0.42
1017390	25	1	35	1-3/8	15	225	45	675	0.60	0.41
1207032	25	1	35	1-3/8	20	300	60	900	0.61	0.41
1102419	25	1	36	1-27/64	20	300	60	900	0.70	0.47
1017705	25	1	37	1-29/64	20	300	60	900	0.76	0.51
1018175	25	1	39	1-17/32	20	300	60	900	0.95	0.64
1086537	28	1-7/64	38	1-1/2	20	300	60	900	0.66	0.45
1017748	30	1-3/16	41	1-5/8	20	300	60	900	0.79	0.53
1102729	30	1-3/16	42	1-21/32	20	300	60	900	0.90	0.60
1017756	32	1-1/4	44	1-47/64	18	270	54	810	0.95	0.64
1017764	32	1-1/4	46.5	1-13/16	18	270	54	810	1.17	0.79
1075756	35	1-3/8	48	1-57/64	18	270	54	810	1.16	0.78
1115448	38	1-1/2	50	1-31/32	20	300	60	900	1.09	0.73
1198017	38	1-1/2	51	2	20	300	60	900	1.19	0.80
1017780	38	1-1/2	52	2-3/64	20	300	60	900	1.23	0.83
1017799	38	1-1/2	54	2-1/8	20	300	60	900	1.48	1.00
1017802	40	1-37/64	54.5	2-11/64	20	300	60	900	1.36	0.92
1084917	42	1-21/32	56	2-13/64	15	225	45	675	1.43	0.96
1224700	45	1-49/64	58	2-9/32	20	300	60	900	1.38	0.93
1316532	45	1-49/64	61	2-13/32	18	270	54	810	1.75	1.18
1206770	48	1-57/64	61	2-13/32	18	270	54	810	1.48	1.00
1018302	50	1-31/32	68	2-11/16	20	300	60	900	2.19	1.47
1018272	51	2	65	2-9/16	15	225	45	675	1.67	1.12
1018310	51	2	65	2-9/16	20	300	60	900	1.60	1.07
1360680	51	2	67	2-41/64	20	300	60	900	1.91	1.29
1017810	51	2	69	2-23/32	20	300	60	900	2.26	1.52
1175718	60	2-3/8	74	2-29/32	15	225	45	675	1.84	1.23
1081241	60	2-3/8	76	3	20	300	60	900	2.21	1.49
1018361	60	2-3/8	80	3-5/32	20	300	60	900	2.80	1.89
1170023	63.5	2-1/2	80	3-5/32	20	300	60	900	2.45	1.65
1354264	65	2-9/16	81	3-3/16	18	270	54	810	2.42	1.63
1165500	70	2-3/4	86.5	3-27/64	18	270	54	810	2.62	1.76
1096257	76	3	89	3-1/2	18	270	54	810	2.22	1.49
1342401	76	3	92.5	3-5/8	20	300	60	900	2.73	1.83
1184890	76	3	94.5	3-3/4	20	300	60	900	3.12	2.09
1110365	90	3-35/64	110	4-21/64	18	270	54	810	3.94	2.65
1352423	100	3-15/16	120	4-23/32	20	300	60	900	4.37	2.94
1117009	102	4	120	4-23/32	20	300	60	900	3.92	2.63
1208500	102	4	122	4-13/16	20	300	60	900	4.45	2.99
1018523	13	1/2	21	53/64	25	375	75	1125	0.28	0.19
1018566	16	5/8	26	1-1/32	25	375	75	1125	0.42	0.28
1018574	19	3/4	32	1-1/4	25	375	75	1125	0.68	0.45
1018590	25	1	37	1-29/64	25	375	75	1125	0.75	0.50
1018620	32	1-1/4	48	1-57/64	25	375	75	1125	1.29	0.87
1077406	40	1-37/64	54	2-1/8	25	375	75	1125	1.28	0.86
1069381	51	2	67	2-41/64	25	375	75	1125	1.95	1.31

(*) SBR sottostrato

(*) SBR tube



	Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
① BLUE Cover	1198564	13	1/2	23	29/32	20	300	60	900	0.38	0.26
	1222465	16	5/8	26	1-1/32	20	300	60	900	0.43	0.28
	1286277	19	3/4	30	1-3/16	20	300	60	900	0.56	0.37
② SNOW/BLUE Cover	1291998	38	1-1/2	51.5	2	40	600	120	1800	1.19	0.80
	1313274	50	1-31/32	64.5	2-9/16	40	600	120	1800	1.58	1.06
	1391534	51	2	60	2-3/8	40	600	120	1800	0.88	0.58
	1322834	51	2	66	2-19/32	50	750	150	2250	1.65	1.10
③ Yellow cover 18-20bar	1017560	13	1/2	20	25/32	20	300	60	900	0.24	0.16
	1226975	19	3/4	27	1-1/16	20	300	60	900	0.39	0.26
	1234544	19	3/4	29	1-9/64	20	300	60	900	0.49	0.33
	1084933	19	3/4	30	1-3/16	20	300	60	900	0.56	0.37
	1223470	19	3/4	32	1-1/4	18	270	54	810	0.69	0.46
	1226304	25	1	35	1-3/8	20	300	60	900	0.62	0.41
	1167294	25	1	36	1-27/64	20	300	60	900	0.70	0.46
	1289616	32	1-1/4	42	1-21/32	18	270	54	810	0.68	0.46
	1215353	32	1-1/4	44	1-47/64	18	270	54	810	0.97	0.65
	1261150	38	1-1/2	50	1-31/32	20	300	60	900	1.11	0.74
	1341731	38	1-1/2	51	2	20	300	60	900	1.21	0.81
	1226312	51	2	68	2-11/16	20	300	60	900	2.05	1.38
③ Yellow cover 27 bar	1242164	13	1/2	22.5	7/8	27	405	81	1215	0.35	0.24
	1221850	19	3/4	29.5	1-3/16	27	405	81	1215	0.53	0.36
	1325329	19	3/4	31	1-7/32	27	405	81	1215	0.67	0.44
	1370715	25	1	37	1-29/64	27	405	81	1215	0.70	0.47
	1214187	25	1	38	1-1/2	27	405	81	1215	0.82	0.55
	1269003	32	1-1/4	46.5	1-27/32	27	405	81	1215	1.19	0.80

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	152	6

Рукав для воды напорный тяжелого назначения

Назначение: рукав с мягкими стенками и отдельными слоями для подачи воды тяжелого назначения, только не для разъедающих жидкостей, широко используется в промышленности, конструкциях дорог и сельском хозяйстве.

Температура: -30°C (-22°F) до +70°C(+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка, разделенная слоем резины

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG Water/Air..."

Heavy duty water delivery hose

Application: Heavy duty softwall hose with separated layers for water discharge but not corrosive fluids widely used by industry, construction sites and agricultural field.

Temperature range: -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord, separated by layer of rubber.

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant.

Branding: Continuous spiral green brand " IVG Water/Air.."





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1205811	12	15/32	30	1-3/16	10	150	30	450	0.80	0.54
1027425	16	5/8	24	15/16	10	150	30	450	0.32	0.22
1222945	20	25/32	30	1-3/16	10	150	30	450	0.55	0.37
1027476	22	7/8	32	1-1/4	10	150	30	450	0.59	0.40
1027484	25	1	34	1-11/32	10	150	30	450	0.56	0.38
1027506	30	1-3/16	41.5	1-5/8	10	150	30	450	0.88	0.59
1027514	30	1-3/16	42	1-21/32	10	150	30	450	0.95	0.64
1027549	35	1-3/8	48	1-57/64	10	150	30	450	1.15	0.77
1027573	40	1-37/64	54.5	2-1/8	10	150	30	450	1.46	0.98
1027603	45	1-49/64	61	2-13/32	10	150	30	450	1.77	1.19
1027638	51	2	69	2-23/32	10	150	30	450	2.32	1.56

Другие размеры и цвета покрытия возможны по запросу.

Other sizes and color of cover available on request.

Максимальная длина max manufactured length		Максимальный Внутренний диаметр up to I.D.	
m	ft	mm	inch
120	400	51	2

Water

1 0 • 2 0 0 3



Легкий рукав для подачи воды

Назначение: легкий рукав с мягкими стенками, используется в промышленности, для сточных вод в погружном насосе, в подвижных поливочных системах, очистках канализационных систем и т.д. Используется при рабочем давлении 5 бар с черным или красным покрытием.

Температура: -25°C (-13°F) до +70°C(+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрывтие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.
Стандарт: AS 2660-91 B

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Water..."

- ① А так же возможно рабочее давление 10 или 20 бар с черным покрытием

Lightweight water discharge hose

Application: softwall lightweight hose, used for industrial and waste waters which is specially suitable for submersible pumps, movable surface irrigation systems, sewer cleaning, etc..
Available at working pressure of 5 bar with black or red cover

Temperature range: -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F)

CONSTRUCTION


Tube: black, smooth, SBR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG...Water"...

- ① Also available at W.P. 10 or 20 bar with black cover.

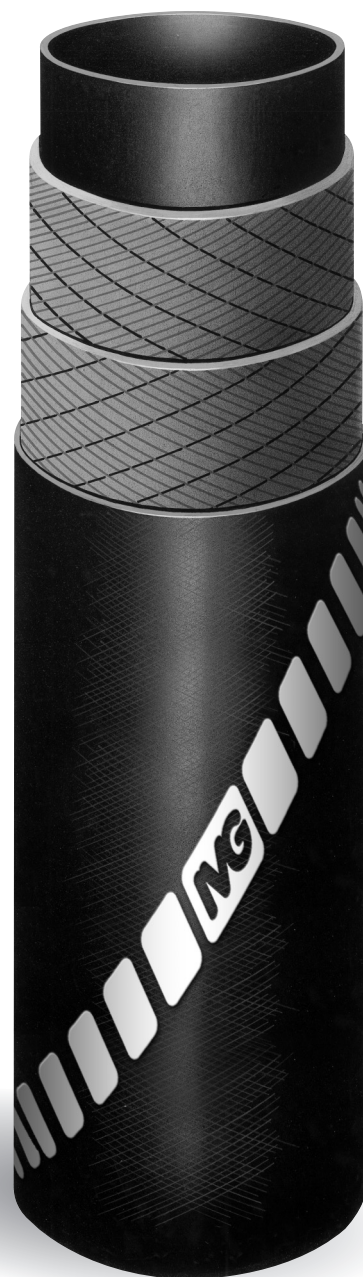



	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
	CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
BLACK COVER 5 bar	1185012	25	1	35	1-3/8	5	75	15	225	0.63	0.42
	1084054	30	1-3/16	36	1-27/64	5	75	15	225	0.36	0.24
	1233009	32	1-1/4	39	1-17/32	5	75	15	225	0.47	0.32
	1032500	32	1-1/4	42	1-21/32	5	75	15	225	0.78	0.52
	1162187	35	1-3/8	40	1-37/64	5	75	15	225	0.37	0.25
	1070720	38	1-1/2	43.5	1-11/16	5	75	15	225	0.43	0.29
	1265229	38	1-1/2	46	1-13/16	5	75	15	225	0.64	0.43
	1032119	38	1-1/2	48	1-57/64	5	75	15	225	0.91	0.61
	1078895	48	1-57/64	60	2-3/8	5	75	15	225	1.37	0.92
	1168495	51	2	56.5	2-1/4	5	75	15	225	0.56	0.38
	1226185	51	2	59	2-21/64	5	75	15	225	0.81	0.54
	1227653	63.5	2-1/2	69	2-23/32	5	75	15	225	0.69	0.46
	1168509	76	3	81.5	3-3/16	5	75	15	225	0.82	0.55
	1216660	76	3	85	3-11/32	5	75	15	225	1.44	0.97
	1182200	76	3	87	3-27/64	5	75	15	225	1.84	1.24
	1028855	80	3-5/32	87	3-27/64	5	75	15	225	1.14	0.77
	1071181	100	3-15/16	106	4-11/64	5	75	15	225	1.20	0.81
	1071238	102	4	108	4-1/4	5	75	15	225	1.22	0.82
	1220888	102	4	111	4-3/8	5	75	15	225	1.69	1.14
	1214748	110	4-21/64	116	4-9/16	5	75	15	225	1.31	0.88
	1384457	120	4-23/32	129.5	5-5/64	5	75	15	225	1.88	1.26
	1033425	127	5	137	5-7/16	5	75	15	225	2.70	1.81
	1071530	152	6	158	6-7/32	5	75	15	225	1.82	1.22
	1210408	203	8	210	8-17/64	5	75	15	225	2.49	1.67
	1095420	203	8	211	8-5/16	5	75	15	225	2.98	2.00
	1207539	203	8	214	8-27/64	5	75	15	225	4.36	2.93
	1095412	254	10	262	10-5/16	5	75	15	225	3.68	2.47
	1312120	305	12	317	12-1/2	5	75	15	225	6.83	4.59
	1320688	350	13-25/32	362	14-1/4	5	75	15	225	7.62	5.12
RED COVER 5 bar	1032410	22	7/8	31	1-7/32	5	75	15	225	0.50	0.34
	1032100	32	1-1/4	42	1-21/32	5	75	15	225	0.79	0.53
	1033727	38	1-1/2	48	1-57/64	5	75	15	225	0.93	0.62
	1191462	51	2	57.5	2-1/4	5	75	15	225	0.69	0.46
	1155253	102	4	109	4-19/64	5	75	15	225	1.41	0.95
	1033867	114	4-31/64	130	5-1/8	5	75	15	225	4.24	2.85
	1195310	152	6	159	6-1/4	5	75	15	225	1.93	1.30
	1153676	203	8	211	8-5/16	5	75	15	225	3.08	2.07
	1300261	305	12	317	12-1/2	5	75	15	225	7.00	4.70

	Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное (номинальный) (теоретически)		Вес	
	CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
① 10 bar	1213083	32	1-1/4	38	1-1/2	10	150	30	450	0.41	0.27
	1070746	38	1-1/2	44	1-47/64	10	150	30	450	0.48	0.32
	1103318	38	1-1/2	45	1-49/64	10	150	30	450	0.53	0.36
	1213490	38	1-1/2	46	1-13/16	10	150	30	450	0.63	0.42
	1324950	38	1-1/2	46.5	1-27/32	10	150	30	450	0.69	0.46
	1029096	40	1-37/64	46	1-13/16	10	150	30	450	0.50	0.34
	1029134	45	1-49/64	51	2	10	150	30	450	0.56	0.38
	1278363	48	1-57/64	55	2-11/64	10	150	30	450	0.66	0.44
	1070843	51	2	57	2-1/4	10	150	30	450	0.63	0.42
	1029177	51	2	58	2-9/32	10	150	30	450	0.72	0.48
	1316699	51	2	59.5	2-3/8	10	150	30	450	0.90	0.60
	1070932	60	2-3/8	66	2-19/32	10	150	30	450	0.74	0.50
	1029223	60	2-3/8	67	2-41/64	10	150	30	450	0.79	0.53
	1174568	63.5	2-1/2	70	2-3/4	10	150	30	450	0.78	0.52
	1361490	63.5	2-1/2	72	2-27/32	10	150	30	450	1.11	0.75
	1029240	70	2-3/4	77	3-1/32	10	150	30	450	0.92	0.62
	1096974	76	3	82	3-15/64	10	150	30	450	0.92	0.62
	1029274	76	3	83	3-17/64	10	150	30	450	0.99	0.67
	1188038	76	3	84	3-5/16	10	150	30	450	1.21	0.81
	1316680	76	3	84.5	3-11/32	10	150	30	450	1.31	0.88
	1029304	80	3-5/32	87	3-27/64	10	150	30	450	1.03	0.69
	1290860	80	3-5/32	91	3-19/32	10	150	30	450	1.78	1.20
	1290851	90	3-35/64	101	3-31/32	10	150	30	450	1.99	1.34
	1071203	100	3-15/16	107	4-7/32	10	150	30	450	1.28	0.86
	1029339	100	3-15/16	108	4-1/4	10	150	30	450	1.49	1.00
	1290843	100	3-15/16	111.5	4-27/64	10	150	30	450	2.20	1.48
	1029371	102	4	109	4-19/64	10	150	30	450	1.30	0.87
	1071262	102	4	110	4-21/64	10	150	30	450	1.52	1.02
	1386832	152	6	159	6-1/4	10	150	30	450	2.05	1.38
	1186000	152	6	160	6-19/64	10	150	30	450	2.29	1.54
	1207423	152	6	163.5	6-29/64	10	150	30	450	3.34	2.24
	1337327	152	6	164	6-29/64	10	150	30	450	3.38	2.27
	1093754	203	8	213	8-25/64	10	150	30	450	3.66	2.46
	1174223	203	8	215.5	8-15/32	10	150	30	450	4.64	3.12
	1201131	203	8	217	8-35/64	10	150	30	450	5.24	3.52
	1093746	254	10	265.5	10-15/32	10	150	30	450	5.16	3.47
	1199099	254	10	268	10-9/16	10	150	30	450	6.42	4.31
	1093762	305	12	318.5	12-17/32	10	150	30	450	6.92	4.65



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1221361	32	1-1/4	39	1-17/32	18	270	54	810	0.47	0.32
1135317	51	2	58	2-9/32	18	270	54	810	0.67	0.46
1290886	60	2-3/8	69	2-23/32	15	220	45	660	1.07	0.72
1194038	60	2-3/8	70	2-3/4	20	300	60	900	1.13	0.76
1158562	70	2-3/4	80	3-5/32	20	300	60	900	1.30	0.87
1071092	76	3	86	3-25/64	15	220	45	653	1.40	0.94
1235419	76	3	87.5	3-15/32	20	300	60	900	1.73	1.16
1111345	80	3-5/32	90	3-35/64	20	300	60	900	1.48	0.99
1200992	80	3-5/32	91	3-19/32	20	300	60	900	1.74	1.17
1145479	90	3-35/64	100	3-15/16	18	270	54	810	1.65	1.11
1370766	90	3-35/64	103	4-1/16	20	300	60	900	2.32	1.56
1144812	100	3-15/16	112	4-27/64	18	270	54	810	2.27	1.53
1210360	102	4	114	4-31/64	20	300	60	900	2.28	1.53
1206036	110	4-21/64	122	4-13/16	20	300	60	900	2.46	1.65
1399187	120	4-23/32	132	5-13/64	20	300	60	900	2.70	1.81
1228552	120	4-23/32	134	5-9/32	20	300	60	900	3.12	2.10
1230549	152	6	166	6-17/32	20	300	60	900	3.91	2.63

Максимальная длина max manufactured length		Максимальный Внутренний диаметр up to I.D.	
m	ft	mm	inch
120	400	152	6
60	200	305	12
12	40	355	14

Water

1 0 • 2 0 0 3



Рукав сельскохозяйственный для распыления

Назначение: рукав с мягкими стенками, для распыления воды и средств для уничтожения насекомых и сорняков в сельском хозяйстве.

Температура: -25°C (-13°F) до +70°C (+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Water...".

Agricultural spray hose

Application: softwall hose for agricultural spraying operation of water and insecticides or herbicides.

Temperature range: -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR rubber compound.

Reinforcement: high strength, synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG.. Water..."





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1045300	10	25/64	19	3/4	50	750	150	2250	0.23	0.15
1045423	10	25/64	19	3/4	65	975	195	2925	0.25	0.17
1045431	10	25/64	21	53/64	65	975	195	2925	0.31	0.21
1045490	10	25/64	21	53/64	90	1350	270	4050	0.33	0.22
1250060	13	1/2	23.5	15/16	75	1125	225	3375	0.36	0.24
1185586	13	1/2	24	15/16	100	1500	300	4500	0.34	0.23
1045342	15	19/32	27	1-1/16	50	750	150	2250	0.48	0.32
1161024	16	5/8	28	1-7/64	80	1200	240	3600	0.48	0.32
1020846	19	3/4	31.5	1-7/32	75	1125	225	3375	0.57	0.38
1086715	19	3/4	32	1-1/4	75	1125	225	3375	0.60	0.40
1209884	19	3/4	32	1-1/4	50	750	150	2250	0.64	0.43

Другие размеры диаметров и давления возможны по запросу.

Other sizes and pressure ratings available on request.

Максимальная длина max manufactured length		Максимальный Внутренний диаметр up to I.D.	
m	ft	mm	inch
120	400	19	3/4

Рукав для подачи и всасывания воды

Назначение: рукав с жесткими стенками для подачи и всасывания воды и не разъедающих жидкостей; переносит сточные воды, отходы, грязь и т.д. Подходит для сельскохозяйственного, промышленного и другого применения.

Температура: -30°C (-22°F) до +70°C(+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка, плюс спиралевидная проволока

Покрывтие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Water...".

Water suction and delivery hose

Application: hardwall hose for suction and delivery of water and non corrosive fluids; it handles sewage, waste water, mud, etc.. Suitable for agricultural and industrial fields, and other application.
Available at working pressure of 5 or 10 bar.

Temperature range: -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F)


CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord, plus helix wire

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG...Water..."

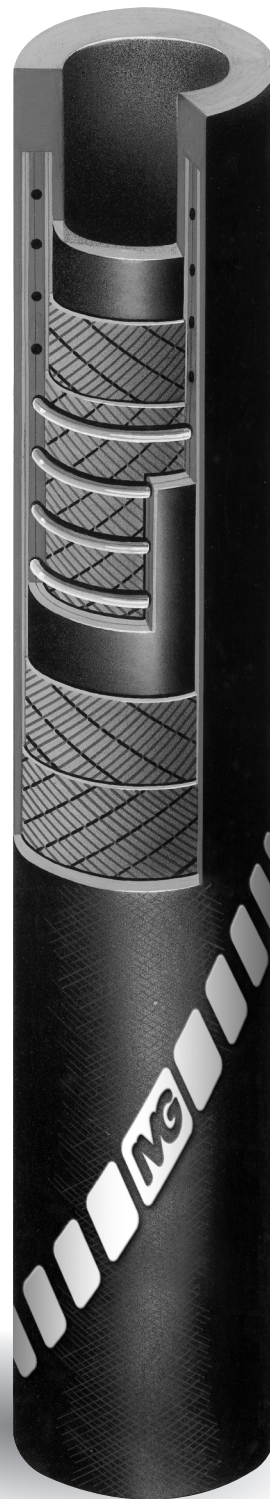



	Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>		Максимальная длина <i>bending radius</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>vacuum</i>
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar
5 bar	1031040	38	1-1/2	49	1-59/64	5	75	15	225	1.31	0.88	160	6.7	0.9
	1031058	40	1-37/64	50.5	2	5	75	15	225	1.35	0.91	170	6.6	0.9
	1031074	51	2	63	2-1/2	5	75	15	225	1.90	1.28	225	8.8	0.9
	1031112	60	2-3/8	72	2-27/32	5	75	15	225	2.36	1.59	275	10.8	0.9
	1031139	63.5	2-1/2	75.5	3	5	75	15	225	2.52	1.69	290	11.4	0.9
	1031180	76	3	88.5	3-1/2	5	75	15	225	3.09	2.07	360	14.1	0.9
	1031228	80	3-5/32	92.5	3-21/32	5	75	15	225	3.14	2.11	385	15.1	0.9
	1031236	80	3-5/32	93.5	3-45/64	5	75	15	225	3.41	2.29	385	15.1	0.9
	1031287	100	3-15/16	114.5	4-17/32	5	75	15	225	4.68	3.14	515	20.2	0.9
	1031317	102	4	116	4-9/16	5	75	15	225	4.65	3.12	515	20.2	0.9
	1031481	152	6	172.5	6-13/16	5	75	15	225	10.90	7.32	935	32.8	0.8
	1284258	152	6	175	6-57/64	5	75	15	225	11.92	8.01	935	32.8	0.8
	1031635	200	7-7/8	224	8-13/16	5	75	15	225	17.70	11.89	1400	47.8	0.7
	1213792	203	8	227	8-15/16	5	75	15	225	17.45	11.73	1400	47.8	0.7
10 bar	1326376	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.65	0.44	80	3.9	0.9
	1399411	25	1	33.5	1-11/32	10	150	30	450	0.66	0.44	105	4.1	0.9
	1325477	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.80	0.54	105	4.1	0.9
	1031694	30	1-3/16	40	1-37/64	10	150	30	450	0.93	0.65	125	4.9	0.9
	1322869	32	1-1/4	42	1-21/32	10	150	30	450	0.98	0.66	135	5.3	0.9
	1323792	35	1-3/8	45	1-49/64	10	150	30	450	1.13	0.76	150	5.9	0.9
	1322486	38	1-1/2	49	1-59/64	10	150	30	450	1.32	0.89	165	6.5	0.9
	1031724	40	1-37/64	51.5	2	10	150	30	450	1.39	0.93	165	6.5	0.9
	1325469	42	1-21/32	53	2-3/32	10	150	30	450	1.40	0.94	175	6.9	0.9
	1316206	45	1-49/64	56	2-13/64	10	150	30	450	1.49	1.00	190	7.5	0.9
	1263102	48	1-57/64	60	2-3/8	10	150	30	450	1.63	1.10	200	7.9	0.9
	1323849	50	1-31/32	61.5	2-7/16	10	150	30	450	1.74	1.17	230	9.0	0.9
	1315978	50	1-31/32	62	2-7/16	10	150	30	450	1.69	1.14	230	9.0	0.9
	1328166	51	2	63	2-1/2	10	150	30	450	1.72	1.16	230	9.0	0.9
	1031759	55	2-11/64	67	2-41/64	10	150	30	450	2.01	1.35	250	10.0	0.9
	1322850	60	2-3/8	72	2-27/32	10	150	30	450	2.27	1.53	275	10.8	0.9
	1031767	60	2-3/8	72.5	2-7/8	10	150	30	450	2.28	1.53	275	10.8	0.9
	1325450	63.5	2-1/2	75.5	3	10	150	30	450	2.40	1.61	290	11.4	0.9
	1316192	65	2-9/16	77	3-1/32	10	150	30	450	2.35	1.58	300	11.8	0.9
	1317326	70	2-3/4	82	3-15/64	10	150	30	450	2.62	1.76	330	13.0	0.9
	1359681	75	2-61/64	87	3-27/64	10	150	30	450	2.79	1.87	360	14.1	0.9
	1323750*	76	3	88	3-15/32	10	150	30	450	2.63	1.77	360	14.1	0.9
	1081020	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	3.60	2.42	360	14.1	0.9
	1325442	80	3-5/32	94	3-45/64	10	150	30	450	3.16	2.12	385	15.1	0.9
	1031805	80	3-5/32	94.5	3-3/4	10	150	30	450	3.49	2.35	385	15.1	0.9
	1323199	90	3-35/64	104	4-3/32	10	150	30	450	3.85	2.59	440	17.3	0.9
	1325914	100	3-15/16	114	4-31/64	10	150	30	450	4.23	2.84	515	20.3	0.9
	1031813	100	3-15/16	116	4-9/16	10	150	30	450	4.85	3.26	515	20.3	0.9
	1315960	102	4	116	4-9/16	10	150	30	450	4.13	2.78	515	20.3	0.9
	1316184	110	4-21/64	124	4-7/8	10	150	30	450	4.66	3.13	560	22.0	0.9
	1387839	110	4-21/64	126	4-31/32	10	150	30	450	5.21	3.50	560	22.0	0.9
	1325434	125	4-59/64	142	5-19/32	10	150	30	450	6.69	4.50	670	26.3	0.9
	1031856	125	4-59/64	143	5-41/64	10	150	30	450	7.06	4.74	670	26.3	0.9
	1328158	127	5	145	5-23/32	10	150	30	450	7.17	4.82	670	26.3	0.9
	1364146	150	5-29/32	171	6-47/64	10	150	30	450	10.22	6.87	935	32.8	0.8
	1323741	152	6	172.5	6-49/64	10	150	30	450	10.30	6.92	935	32.8	0.8
	1322117	203	8	228	8-31/32	10	150	30	450	17.69	11.89	1400	48.0	0.7

(*) внутренний слой EPDM

(*) EPDM tube

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	102	4
60	200	203	8

Water



Рукав для подачи и всасывания воды

Назначение: гофрированный рукав для подачи и всасывания воды, используется в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, для поливочных систем или для цистерн грузовиков.

Температура: -30°C (-22°F) до +70°C (+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR, устойчив к грязи, отходам и сточной воде.

Укрепление: синтетическая навивка, плюс спиралевидная проволока.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям, озону и старению.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Water..."

Water suction and delivery hose

Application: corrugated hose for water suction and discharge service, where a rugged yet flexible hose is required by industry, building and agriculture, for overhead irrigation systems or for tank truck use.

Temperature range: -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR rubber compound resistant to mud, sewage and waste water.

Reinforcement: high strength synthetic cord plus helix wire.

Cover: black (wrapped finish) corrugated EPDM rubber compound weathering, ozone and ageing resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG...Water..."





Код	Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)		Максимальная длина		Максимальный Внутренний диаметр
CODE	inside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)		bending radius		vacuum
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar
1019538	25	1	3	45	9	135	0.61	0.41	80	2.4	0.8
1019570	38	1-1/2	3	45	9	135	1.00	0.67	125	4.7	0.8
1019660	51	2	3	45	9	135	1.29	0.87	175	6.7	0.8
1019694	60	2-3/8	3	45	9	135	1.59	1.06	210	8.0	0.8
1019708	63.5	2-1/2	3	45	9	135	1.72	1.16	225	8.3	0.8
1019740	76	3	3	45	9	135	2.02	1.36	275	10.6	0.8
1019759	80	3-5/32	3	45	9	135	2.12	1.42	295	11.4	0.8
1019775	90	3-35/64	3	45	9	135	2.95	1.98	335	13.0	0.8
1002864	102	4	3	45	9	135	3.63	2.44	400	15.3	0.8
1019805	110	4-21/64	3	45	9	135	4.27	2.87	440	17.0	0.8
1019821	125	4-59/64	3	45	9	135	4.65	3.12	530	20.5	0.8
1002910	127	5	3	45	9	135	4.72	3.17	530	20.5	0.7
1002945	152	6	3	45	9	135	6.81	4.58	690	26.7	0.7
1186345	203	8	3	45	9	135	9.80	6.59	1010	39.4	0.7
1293486	254	10	3	45	9	135	12.96	8.70	1370	54.0	0.7

Максимальная длина max manufactured length		Максимальный Внутренний диаметр up to I.D.	
m	ft	mm	inch
60	200	203	8
12	40	254	10

Water

1 0 • 2 0 0 3

