





Hot  3

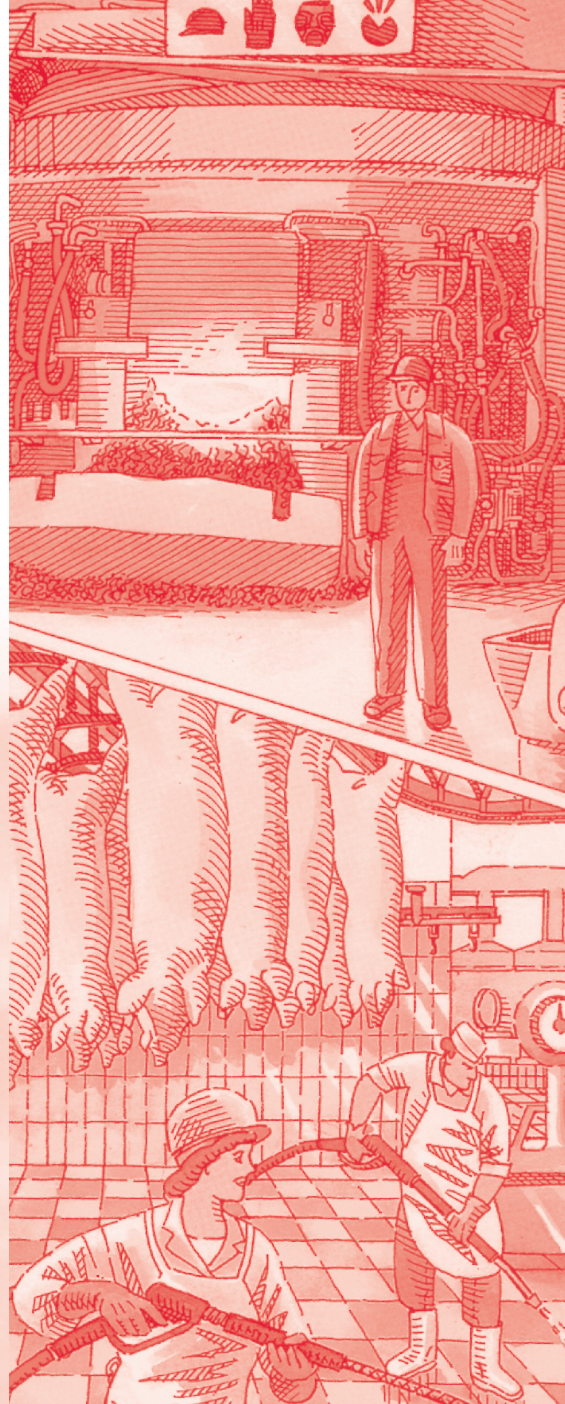

Max
Michigan
Cleveland
Essen
Foodland
Multiplus
Houston

Горячая вода

Hot water hose

Hot

Рукав для подачи горячей воды

Назначение: рукав с мягкими стенками для подачи горячей воды, так же рекомендуется для использования слабокислотных жидкостей в химической индустрии.
Смотри в таблицу IVG химической стойкости.

Температура: -40°C (-40°F) до +120°C(+248°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к теплу.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к теплу, погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Hot...".

Hot water discharge hose

Application: Softwall hot water discharge hose, also recommended for use with fluids even slightly acidic in chemical industries.
See IVG chemical resistance tables

Temperature range: -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, heat resistant EPDM rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish), EPDM rubber compound, heat, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG..Hot.."





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1192477	10	25/64	20	25/32	10	150	30	450	0.30	0.20
1362399	11	7/16	18	23/32	10	150	30	450	0.20	0.13
1177818	12	15/32	22	7/8	10	150	30	450	0.33	0.23
1282093	13	1/2	20	53/64	10	150	30	450	0.20	0.13
1177494	15	19/32	25	1	10	150	30	450	0.39	0.26
1193201	16	5/8	26	1-1/32	10	150	30	450	0.42	0.28
1186787	18	23/32	28	1-7/64	10	150	30	450	0.45	0.31
1048147	19	3/4	27	1-1/16	10	150	30	450	0.32	0.22
1304569	19	3/4	28	1-7/64	10	150	30	450	0.41	0.28
1177826	20	25/32	30	1-3/16	10	150	30	450	0.50	0.34
1364154	22	7/8	31	1-7/32	10	150	30	450	0.47	0.32
1298313	22	7/8	33	1-19/64	10	150	30	450	0.61	0.41
1177834	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.60	0.40
1093851	25	1	37.5	1-1/2	10	150	30	450	0.77	0.52
1177540	30	1-3/16	41.5	1-21/32	10	150	30	450	0.80	0.54
1241320	32	1-1/4	43.5	1-11/16	10	150	30	450	0.85	0.57
1178385	35	1-3/8	48	1-57/64	10	150	30	450	1.07	0.72
1196804	38	1-1/2	50	1-31/32	10	150	30	450	1.04	0.70
1178091	40	1-37/64	54	2-1/8	10	150	30	450	1.29	0.87
1243381	42	1-21/32	54	2-1/8	10	150	30	450	1.15	0.77
1177460	45	1-49/64	61	2-13/32	10	150	30	450	1.63	1.10
1201565	48	1-57/64	58	2-9/32	10	150	30	450	1.00	0.67
1331019	50	1-31/32	68	2-11/16	10	150	30	450	2.09	1.41
1234315	51	2	65.5	2-9/16	10	150	30	450	1.63	1.09
1177770	60	2-3/8	74.5	2-29/32	10	150	30	450	1.88	1.26
1178121	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	2.56	1.72
1178130	90	3-35/64	107	4-7/32	10	150	30	450	3.24	2.17
1180258	102	4	118	4-41/64	10	150	30	450	3.32	2.23

Другие размеры диаметров и давления или другие цвета покрытия возможны по запросу.

Other sizes, pressure and color of cover available on request.

Максимальная длина max manufactured length		Максимальный Внутренний диаметр up to I.D.	
m	ft	mm	inch
120	400	102	4

Рукав для подачи горячей воды

Назначение: рукав с мягкими стенками для подачи горячей воды, изготовлен для моечных машин в молочных хозяйствах, пищевых заводах, а так же возможно наружное использование.

Температура: -40°C (-40°F) до +80°C(+176°F)

Конструкция

Внутренний слой: белый, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: белый, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...HotWater...".

А так же возможны следующие цвета:

- ① Белый/голубой
- ② Черный/Черный

Hot water washdown hose

Application: softwall hot water discharge hose, designed for floor and equipment washdown in dairies, creameries, food processing plants, paper mills; also suitable for outdoor usage.

Temperature range: -40°C (-40°F) to +80°C (+176°F)

CONSTRUCTION

Tube: white, smooth, SBR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: white, smooth (wrapped finish), EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG..Hot Water.."

Also available in the following colours:

- ① White / Blue
- ② Black / Black





	Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>	
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
WHITE / WHITE	1224182	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.37	0.24
	1011960	13	1/2	25.5	1	10	150	30	450	0.48	0.32
	1245538	19	3/4	30.5	1-7/32	10	150	30	450	0.57	0.38
	1012070	19	3/4	32	1-1/4	10	150	30	450	0.64	0.43
	1215310	25	1	34	1-11/32	10	150	30	450	0.54	0.36
	1012169	25	1	39	1-17/32	10	150	30	450	0.88	0.59
	1012231	32	1-1/4	46	1-13/16	10	150	30	450	1.10	0.74
	1012290	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	30	450	1.44	0.97
① WHITE / BLUE	1240609	13	1/2	23	39/32	10	150	30	450	0.37	0.24
	1269119	16	5/8	25	1	10	150	30	450	0.37	0.25
	1102087	19	3/4	28	1-7/64	10	150	30	450	0.42	0.28
	1245520	25	1	36.5	1-3/8	10	150	30	450	0.70	0.47
② BLACK / BLACK	1177370	13	1/2	21	53/64	10	150	30	450	0.25	0.17
	1190377	14	9/16	22	7/8	10	150	30	450	0.26	0.17
	1224352	15	19/32	22	7/8	10	150	30	450	0.25	0.17
	1179985	16	5/8	24	15/16	10	150	30	450	0.29	0.19
	1093851	25	1	37.5	1-1/2	10	150	30	450	0.77	0.52
	1178806	28	1-7/64	38	1-1/2	10	150	30	450	0.66	0.45

Другие размеры диаметров и давления или другие цвета покрытия возможны по запросу.
Other sizes and color of cover available on request.

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	38	1-1/2

Охлаждающий рукав с покрытием из номекса

Назначение: рукав с мягкими стенками для охлаждения воды в котельных, специально изготовлен для сталеплавильных заводов, стекольного производства и всех операций, где требуется устойчивость рукава к теплу.

Температура: -40°C (-40°F) до +120°C (+248°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: белый, резиновый состав EPDM, с вулканизированным волокном из номекса, устойчив к тепловому излучению.

① А так же возможно Cleveland/BB, с белым внутренним слоем

Furnace door coolant hose with nomex fibre cover

Application: softwall hose for cooling water in furnace doors coolant, specially designed for service in steel mills, glassworks and all operations where a hose resistant to heat radiation is required.

Temperature range: -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F)
The nomex fibre cover resists radiant heat up to +300°C (+572°F).

CONSTRUCTION


Tube: black, smooth, EPDM rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: white, EPDM rubber compound; covered with vulcanized nomex fabric, resistant to heat radiation.

① Also available Cleveland/BB, with white tube.





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1198300*	10	25/64	19	3/4	10	150	30	450	0.21	0.13
1198645	13	1/2	25	1	10	150	30	450	0.43	0.29
1219472	16	5/8	27	1-1/16	10	150	30	450	0.44	0.29
1152289	19	3/4	30	1-3/16	10	150	30	450	0.50	0.34
1155091	19	3/4	32.5	1-1/4	10	150	30	450	0.65	0.44
1152297	25	1	37	1-29/64	10	150	30	450	0.71	0.48
1150642	32	1-1/4	44.5	1-49/64	10	150	30	450	0.88	0.58
1180282	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	30	450	1.22	0.82
1285114	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	30	450	1.41	0.95
1248626	42	1-21/32	60	2-3/8	10	150	30	450	1.73	1.16
1159500	51	2	65	2-9/16	10	150	30	450	1.53	1.02
1386859	54	2-1/8	74	2-29/32	10	150	30	450	2.48	1.66
1152262	63.5	2-1/2	80	3-5/32	10	150	30	450	2.24	1.50
1159186	76	3	96	3-25/32	10	150	30	450	3.27	2.20
1157469	102	4	124	4-7/8	10	150	30	450	4.64	3.12
① WHITE TUBE 1373820	19	3/4	30	1-3/16	10	150	30	450	0.48	0.32
1380745	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.52	0.34
1373846	32	1-1/4	44.5	1-49/64	10	150	30	450	0.84	0.56
1373811	51	2	65	2-1/16	10	150	30	450	1.47	0.99

(*) внутренний слой SBR.

(*) SBR tube

Максимальная длина max manufactured length		Максимальный Внутренний диаметр up to I.D.	
m	ft	mm	inch
120	400	102	4

Охлаждающий рукав с покрытием из стекловолокна

Назначение: рукав с мягкими стенками для охлаждения воды в котельных, специально изготовлен для сталеплавильных заводов, стекольного производства и всех операций, где требуется устойчивость рукава к теплу и брызгам белого горячего металла.

Температура: -40°C (-40°F) до +130°C (+266°F)
Стекловолокно выдерживает излучение тепла до 530°C (+986°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: белый, резиновый состав EPDM, с вулканизированным слоем из стекловолокна, устойчив к тепловому излучению.

① А так же возможно: Essen/BB, с белым внутренним слоем, рабочее давление 20 бар

Furnace door coolant hose, covered with glassfibre

Application: softwall hose for cooling water in furnace door coolant, specially designed for service in steel mills, glassworks and all operations where a resistance to heat radiation and splashes of white hot metals is required.

Temperature range: -40°C (-40°F) up to +130°C (+266°F)
The fibre glass resists radiant heat up to 530 °C (+986°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, EPDM rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: white, EPDM rubber compound; covered with vulcanized glass fibre ply, resistant to heat radiation.

① Also available: Essen/BB, white tube, 20 bar W.P.





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1298046	10	25/64	20	25/32	10	150	30	450	0.28	0.19
1345621	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.34	0.22
1266993	13	1/2	25	1	10	150	30	450	0.45	0.30
1320750	15	19/32	27	1-1/16	10	150	30	450	0.50	0.33
1308424	16	5/8	27	1-1/16	10	150	30	450	0.46	0.30
1244612	19	3/4	31.5	1-1/4	10	150	30	450	0.60	0.40
1297112	25	1	39	1-17/32	10	150	30	450	0.90	0.60
1374346	30	1-3/16	42	1-21/32	10	150	30	450	0.81	0.54
1308432	32	1-1/4	44	1-47/64	10	150	30	450	0.85	0.57
1297104	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	30	450	1.26	0.85
1309846	35	1-3/8	47	1-27/32	10	150	30	450	0.93	0.62
1354647	35	1-3/8	51	2	10	150	30	450	1.34	0.89
1297090	38	1-1/2	58	2-9/32	10	150	30	450	1.89	1.26
1308416	40	1-37/64	55	2-11/64	10	150	30	450	1.41	0.95
1288407	40	1-37/64	60	2-3/8	10	150	30	450	1.97	1.32
1343130	42	1-21/32	60	2-3/8	10	150	30	450	1.76	1.18
1368729	51	2	65	2-9/16	10	150	30	450	1.57	1.06
1297082	51	2	71	2-51/64	10	150	30	450	2.42	1.63
1348841	54	2-1/8	74	2-29/32	10	150	30	450	2.53	1.70
1348884	65	2-9/16	87	3-27/64	10	150	30	450	3.23	2.17
1348531	76	3	96	3-25/32	10	150	30	450	3.30	2.22
1345214	85	3-11/32	110	4-21/64	10	150	30	450	4.81	3.23
1305603	127	5	151	5-61/64	10	150	30	450	6.35	4.27
1358456	10	25/64	20	25/32	20	300	60	900	0.27	0.18
1345974	13	1/2	24	15/16	20	300	60	900	0.35	0.24
1345982	19	3/4	31	1-7/32	20	300	60	900	0.54	0.36
1366882	19	3/4	33	1-19/64	20	300	60	900	0.69	0.46
1345966	25	1	39	1-17/32	20	300	60	900	0.85	0.57
1352121	32	1-1/4	47	1-27/32	20	300	60	900	1.10	0.73
1368168	38	1-1/2	55	2-11/64	20	300	60	900	1.43	0.95
1359070	38	1-1/2	58	2-9/32	20	300	60	900	1.77	1.19
1349686	40	1-37/4	57	2-1/4	20	300	60	900	1.49	0.99
1352130	45	1-49/64	62	2-7/16	20	300	60	900	1.66	1.11
1360310	51	2	68	2-11/16	20	300	60	900	1.84	1.24
1370790	60	2-3/8	81	3-3/16	20	300	60	900	2.73	1.83
1355783	75	2-61/64	95	3-3/4	20	300	60	900	3.06	2.06
1359061	100	3-15/16	120	4-23/32	20	300	60	900	3.92	2.63

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	127	5

Рукав для горячей воды (рабочее давление 10 бар – разрывное давление 30 бар) и пара (рабочее давление 6 бар – разрывное давление 60 бар)

Назначение: рукав с мягкими стенками для мытья горячей водой и паром в молочных хозяйствах, скотобойнях и пищевой индустрии в общем.

Температура:

-30°C (-22°F) до +95°C(+203°F) для горячей воды
-30°C (-22°F) до +165°C(+330°F) для насыщенного пара

Конструкция

Внутренний слой: белый, гладкий, резиновый состав IIR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: голубой, гладкий, резиновый состав PVC/NBR, устойчив к жирной пище и погодным условиям.

Стандарт:

Foodland / IIR = внутренний слой согласно FDA глава 21, пункт 177.2600 и

BgVV / XXI cat. 2

Foodland EPDM = внутренний слой согласно BgVV / XXI cat. 2

Маркировка: непрерывная спираль с красной надписью "IVG...Hot...Foodland.."

А так же возможно Foodland / Epdm в цветах:

- ① белый / голубой ② белый / белый

Hot water (10 bar W.P.- 30 bar B.P.) and steam hose (6 bar W.P.-60 bar B.P.)

Application: Softwall hose designed for washing with hot water and steam in dairies, slaughterhouses and food industry in general.

Temperature range:

-30°C (-22°F) to +95°C (+203°F) for hot water
-30°C (-22°F) to +165°C (+330°F) for saturated steam.

CONSTRUCTION

Tube: white, smooth, IIR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: blue, smooth (wrapped finish), PVC/NBR rubber compound, fatty food and weathering resistant.

Standards:

Foodland / IIR = tube according to F.D.A title 21, item 177.2600 and BgVV / XXI cat.2

Foodland EPDM = tube according to BgVV / XXI Cat.2.

Branding: continuous spiral red brand "IVG...Hot ..Foodland.."

Also available Foodland/Epdm in the color

- ① white/blue and ② white/white





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1278444	10	25/64	20	25/32	10	150	30	450	0.30	0.19
1138642	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.37	0.25
1371908	16	5/8	26	1-1/32	10	150	30	450	0.44	0.29
1289152	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.50	0.34
1138626	19	3/4	31	1-7/32	10	150	30	450	0.62	0.42
1253760	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.63	0.42
1090275	25	1	39	1-17/32	10	150	30	450	0.92	0.61
1095790	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	30	450	1.34	0.90
1138588	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	30	450	1.54	1.03
1267892	51	2	69.5	2-23/32	10	150	30	450	2.34	1.57
1154699	65	2-9/16	79	3-7/64	10	150	30	450	2.04	1.37
1401963	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.43	0.29
1400886	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.54	0.36
1402064	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.32	0.21
1402072	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.43	0.29
1400509	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.54	0.36

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	65	2-9/16

Рукав для подачи горячей воды

Назначение: рукав с мягкими стенками для подачи горячей воды.

Температура: -25°C (-13°F) до +120°C(+248°F)

Конструкция

Внутренний слой: белый, гладкий, резиновый состав EPDM.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрывтие: красный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчив к погодным условиям.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...HotWater...".

① А так же возможно с желтым покрытием

Hot Water discharge hose

Application: softwall hot water discharge hose.

Temperature range: -25°C (-13°F) to +120°C (+248°F).

CONSTRUCTION

Tube: white, smooth, EPDM rubber compound.


Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: red, smooth (wrapped finish), EPDM rubber compound, weathering resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG..Hot Water..."

① Also available with yellow cover.





Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление (теоретически)		Вес (номинальный)	
CODE	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure (theoretical)		weight (nominal)	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1312103	16	5/8	23	29/32	10	150	31.5	470	0.26	0.17
1103601	20	25/32	28	1-7/64	10	150	31.5	470	0.35	0.23
1245201	25	1	33	1-19/64	10	150	31.5	470	0.42	0.28
1252941	30	1-3/16	38	1-1/2	10	150	31.5	470	0.50	0.33
1252950	35	1-3/8	44	1-47/64	10	150	31.5	470	0.67	0.44
1252968	40	1-37/64	49	1-59/64	10	150	31.5	470	0.73	0.49
1252984	45	1-49/64	54	2-1/8	10	150	31.5	470	0.81	0.54
1252992	51	2	61	2-13/32	10	150	31.5	470	1.01	0.68
1253000	60	2-3/8	70	2-3/4	10	150	31.5	470	1.17	0.79
1361813	19	3/4	28	1-17/64	10	150	31.5	470	0.40	0.26
1361805	25	1	33	1-19/64	10	150	31.5	470	0.42	0.28
1361791	30	1-3/16	38	1-1/2	10	150	31.5	470	0.50	0.33
1361783	35	1-3/8	45	1-49/64	10	150	31.5	470	0.72	0.48
1361775	40	1-37/64	50	1-31/32	10	150	31.5	470	0.81	0.54
1361767	50	1-31/32	61	2-13/32	10	150	31.5	470	1.13	0.76
1365436	60	2-3/8	70	2-3/4	10	150	31.5	470	1.17	0.79

Типы 1 и 2 возможны согласно ISO 1403.

Available according to ISO 1403 types 1 and 2.

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	60	2-3/8

Рукав для подачи и всасывания горячей воды

Назначение: рукав с жесткими стенками для подачи и всасывания горячей воды, кислот низкой концентрации для химической промышленности. Используется при давлении 5 и 10 бар. См. в таблице IVG химической стойкости.

Температура: -40°C (-40°F) до +120°C (+248°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM.

Укрепление: синтетическая навивка и впрессованная спиралевидная проволока.

Покрывтие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчив к погодным условиям и озону.

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Hot...".

Hot water suction and delivery hose

Application: hardwall hose for suction and delivery of hot water, acids at low concentration for many applications in the chemical industry. Available with pressures of 5 and 10 bar. See IVG chemical resistance tables for details

Temperature range: -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F)


CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, EPDM rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord and embedded helix wire.

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG.. Hot ...".

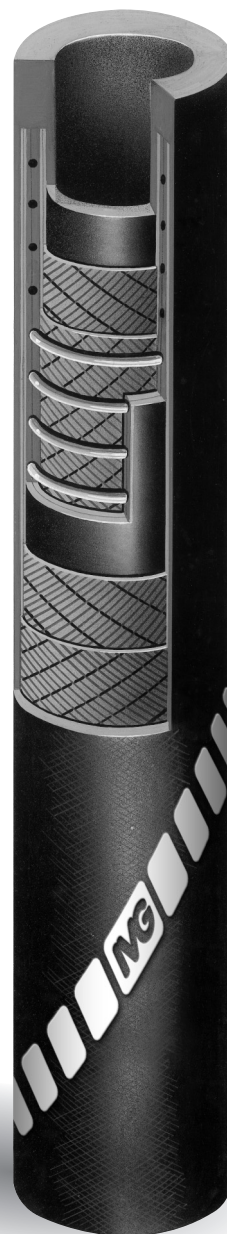



	Код <i>CODE</i>	Внутренний диаметр <i>inside diameter</i>		Внешний диаметр <i>outside diameter</i>		Рабочее давление <i>working pressure</i>		Разрывное давление (теоретически) <i>burst pressure (theoretical)</i>		Вес (номинальный) <i>weight (nominal)</i>		Максимальная длина <i>bending radius</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>vacuum</i>
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar
5 BAR	1386581	16	5/8	26	1-1/32	5	75	15	225	0.48	0.33	65	2.5	0.9
	1375202	19	3/4	27	1-1/16	5	75	15	225	0.35	0.24	80	3.1	0.9
	1375210	25	1	33	1-19/64	5	75	15	225	0.44	0.29	105	4.1	0.9
10 BAR	1378406	13	1/2	23	29/32	10	150	30	450	0.41	0.28	55	2.1	0.9
	1379526	16	5/8	26	1-1/32	10	150	30	450	0.49	0.33	65	2.55	0.9
	1338978	19	3/4	29	1-9/64	10	150	30	450	0.58	0.39	80	3.1	0.9
	1170414	25	1	35	1-3/8	10	150	30	450	0.72	0.48	105	4.1	0.9
	1386808	35	1-3/8	46	1-13/16	10	150	30	450	0.95	0.64	150	5.9	0.9
	1285246	38	1-1/2	49	1-59/64	10	150	30	450	1.16	0.78	165	6.5	0.9
	1216201	51	2	63	2-1/2	10	150	30	450	1.66	1.11	230	9	0.9
	1250027	60	2-3/8	72	2-27/32	10	150	30	450	2.02	1.36	275	10.8	0.9
	1285270	76	3	91	3-19/32	10	150	30	450	3.03	2.04	360	14.1	0.9
	1179942	76	3	92	3-5/8	10	150	30	450	3.37	2.26	360	14.1	0.9

Максимальная длина <i>max manufactured length</i>		Максимальный Внутренний диаметр <i>up to I.D.</i>	
m	ft	mm	inch
120	400	76	3